

Komplet LOD løsning

Rendestensrist med sideindløb og vandbræt.

50385385


Ulefos LOD er en løsning til lokal afledning af regnvand. En miljøvenlig, effektiv løsning, der reducerer risikoen for oversvømmelse under kraftig nedbør.

Fordele ved løsningen:

- Vand fra vejbanen ledes ned i regnbed (LAR).
- Enkel og simpel montering.
- Minimal vedligeholdelse.
- Mindsker erosion.
- Blender ind i gademiljøet.
- Låsbart dæksel med påstøbt pakning.
- Vandflowet kan reguleres ved at montere/ afmontere inderdækslet
- Vandbrættet kan justeres 35 grader.

Produktegenskaper

Tæthed	Drenert
Nettovægt	128,9
Låsbart	✓
Produktionssted	Ulefos Jernværk
Standard	NS-EN 124-2
Belastningsklasse	C250
Materiale	Duktilt jern
Pakning	Polyuretan

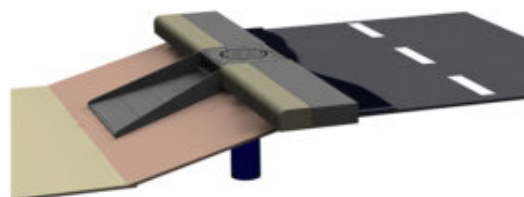

Komplet LOD løsning

Teknisk specikation

Indv. Ø	255
Utvendig rammeskjørt	277
Hængsling	✓
Dæksel Ø	UTVL-31.5 og UTV-25
Lysåbning dæksel mm	Ø 281.1 og Ø 205
Bredde mm	500
Åbnes med	Kumkrok KKL-2015
Total høyde, ramme	213
Gennemstrømningareal	271.5
Skørtlængde	83
Split	Nei

