

DÆKSLER**BRØNDGODS**

Ergo Odin lukkede nøglehuller

Med fjederlås & påstøbt pakning

ERGO-ODIN-LT

Ulefos Ergo Odin dæksel med lukkede nøglehuller og fjederlås.

Dækslet er med 8 mm. mønsterdybde.

Passer kun til følgende karme i A6 serien:

UFLA6-600H - Rund flydende karm.

U/10X-A6 - Rund fast karm

UK/10LS-A6 - Firkantet fast karm


Sejers kvaliteten er EN-GJL-500-7 og standarden er NS-EN 1563. Trykstyrke min. RM N/mm²: 500, med brudforlængelse på 7%

Produktegenskaper

Produktionssted	Ulefos Jernværk
Materiale	Duktilt jern
Produkttype	Dæksel
Packning Med/Utan	MED PACKNING
Dimention	640
Spetthull	Tåta spetthål
Nettvekt	39
Pakning	Polyuretan



Ergo Odin lukkede nøglehuller

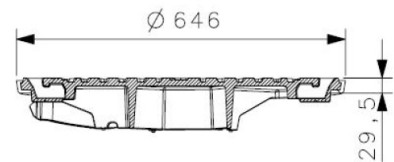

ODIN-palring tværsnit