

Flydende karm med dæksel

Dæksel med solmønster & fjederlås

HDK610

Flydende karm med hængslet dæksel og lukkede nøglehuller.

Påstøbt pakning

Karmen har rotationsstop som sikrer, at dækslet ikke roterer i karmen og skaber unødige slidtage. På den måde forlænges levetiden.

Karmen er også udstyret med både fjederlås og sikkerhedslås, som sikrer at dækslet ikke falder i, under inspektion af brønd.


Åbnes med Ulefos dækselnøgle KK2011 eller KK2015.

Kan ved forespørgsel leveres som trykudlignende version, hvor dækslet løftes ved vandsøjletryk nedenfra.

Sejers kvaliteten er EN-GJL-500-7 og standarden er NS-EN 1563. Trykstyrke min. RM N/mm²: 500, med brudforlængelse på 7%

Produktegenskaper

Produktionssted	Ulefos Jernværk
Belastningsklasse	D400
Materiale	Duktilt jern
Beskrivelse	Dæksel med solmønster
Omslutter, støbt pakning	✓
Produkttype	Karm
Nettovægt	97

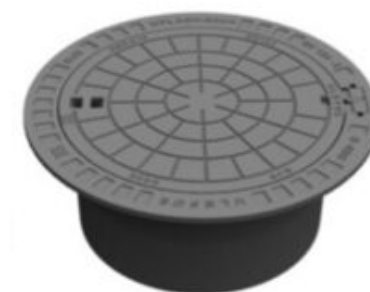

Flydende karm med dæksel

