

Dæksel med påstøbt pakning D400

A6

ODIN A6TTVL EXTRA

Ulefos Ergo Odin dæksel med lukkede nøglehuller og 3 låsearme.

Dækslet er med 8 mm. mønsterdybde.

Passer kun til følgende karme i A6 serien:

- UFLA6-600H - Rund flydende karm.
- U/10X-A6 - Rund fast karm
- UK/10LS-A6 - Firkantet fast karm

Sejers kvaliteten er EN-GJL-500-7 og standarden er NS-EN 1563. Trykstyrke min. RM N/mm²: 500, med brudforlængelse på 7%

Produktegenskaper


Produktionssted	Ulefos Jernværk
Belastningsklasse	D400
Materiale	EN-GJS-500-7 (GGG50)
Standard	NS-EN 124-2
Låsbart	✓
Dimension	Ø600



Dæksel med påstøbt pakning D400

Teknisk specikation

Dæksel Ø	646
Åbnes med	Kumkrok KKL-2015
Vægt	47
Højde mm	30
Pakning	Ja

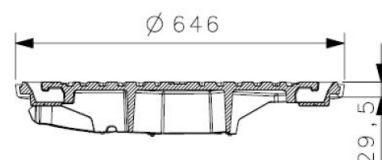

ODIN-pakring tværsnit