

Dæksel med påstøbt pakning D400

A6

ODIN A6TTVL EXTRA-SP

Ulefos Odin extra dæksel med selvrensende nøglehuller og 3 låsearme.

Dækslet er med 8 mm. mønsterdybde.

Passer kun til følgende karme i A6 serien:

- UFLA6-600H - Rund flydende karm.
- U/10X-A6 - Rund fast karm
- UK/10LS-A6 - Firkantet fast karm

Sejers kvaliteten er EN-GJL-500-7 og standarden er NS-EN 1563. Trykstyrke min. RM N/mm²: 500, med brudforlængelse på 7%

Produktegenskaper

Produktionssted	Ulefos Jernværk
Dimention	Ø600
Materiale	EN-GJS-500-7 (GGG50)
Standard	NS-EN 124-2
Belastningsklasse	D400
Låsbart	✓



Dæksel med påstøbt pakning D400

Teknisk specikation


Åbnes med **Kumkrok KKL-2015**

Dæksel Ø **646**

Vægt **47**

Højde mm **30**

Pakning **Ja**

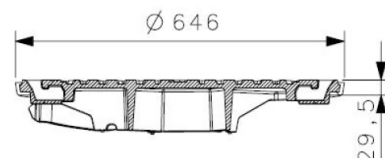

ODIN-pakring tværsnit