

Dæksel med påstøbt pakning D400

A6

ODIN A6TTVL EXTRA

Ulefos Ergo Odin dæksel med lukkede nøglehuller og 3 låsearme.

Dækslet er med 8 mm. mønsterdybde.

Passer kun til følgende karme i A6 serien:

UFLA6-600H - Rund flydende karm.

U/10X-A6 - Rund fast karm

UK/10LS-A6 - Firkantet fast karm

Sejers kvaliteten er EN-GJL-500-7 og standarden er NS-EN 1563. Trykstyrke min. RM N/mm²: 500, med brudforlængelse på 7%

Produktegenskaper


| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Produktionssted | Ulefos Jernværk |
| Belastningsklasse | D400 |
| Materiale | EN-GJS-500-7 (GGG50) |
| Standard | NS-EN 124-2 |
| Låsbart | ✓ |
| Dimension | Ø600 |



Dæksel med påstøbt pakning D400

Teknisk specikation

| | |
|-----------|-------------------------|
| Dæksel Ø | 646 |
| Åbnes med | Kumkrok KKL-2015 |
| Vægt | 47 |
| Højde mm | 30 |
| Pakning | Ja |

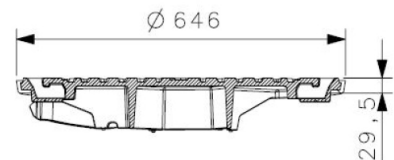

ODIN-pakning tværsnit