Datasheet

BRØNDGODS

SEJJERN Ø300 MM.

Flydende med skørt

Med 2 flanger og aftagelig diagonalrist

UF/300-3D


> Flydende rendestenskarm i sejjern med diagonalrist.

Risten har udvendig hængsling i karmen
Aftagelig rist
Risten er med knaster, som gør den cyklistvenlig.
Karmen er med pakning, som modvirker støj.
Risten er med lås, hvilket gør den børnesikker.
Den klarer op til 40 tons belastning. Risten er med 2 flanger.
Gennemstrømningsareal: 520 cm2.
Skal åbnes med en Ulefos dækselnøgle KK2011 og KK2015.

Sejjerns kvaliteten er EN-GJL-500-7 og standarden er NS-EN 1563. Trykstyrke min. RM N/mm2: 500, med brudforlængelse på 7%

Produktegenskaper

Produktionssted	**Ulefos Jernværk**
Belastningsklasse	**D400**
Låsbart	✔
Standard	**NS-EN 124-2**
Nettovekt	**43,5**
Pakning	✔

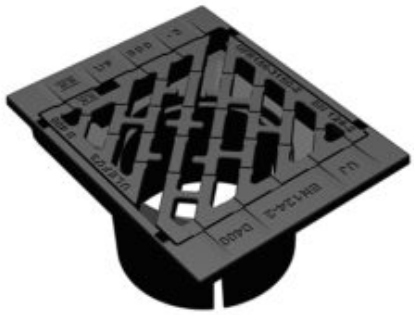

Flydende med skørt

Teknisk specikation

Udvendig Ø	**293 mm.**
Åbnes med	**Kumkrok KKL-2011**
Gennemstrømningareal	**520 Cm2**
Total høyde	**250 mm.**
Hængsling	✔

