

BRØNDGODS

SEJJERN Ø300 MM.

Flydende med skørt

Med 2 flanger og aftagelig diagonalrist

UF/300-3D

Flydende rendestenskarm i sejjern med diagonalrist.

Risten har udvendig hængsling i karmen

Aftagelig rist

Risten er med knaster, som gør den cyklistvenlig.

Karmen er med pakning, som modvirker støj.

Risten er med lås, hvilket gør den børnesikker.

Den klarer op til 40 tons belastning. Risten er med 2 flanger.


Gennemstrømningsareal: 520 cm².

Skal åbnes med en Ulefos dækselnøgle KK2011 og KK2015.

Sejjerns kvaliteten er EN-GJL-500-7 og standarden er NS-EN 1563. Trykstyrke min. RM N/mm²: 500, med brudforlængelse på 7%

Produktegenskaper

Produktionssted	Ulefos Jernværk
Belastningsklasse	D400
Låsbart	✓
Standard	NS-EN 124-2
Nettovægt	43,5
Pakning	✓

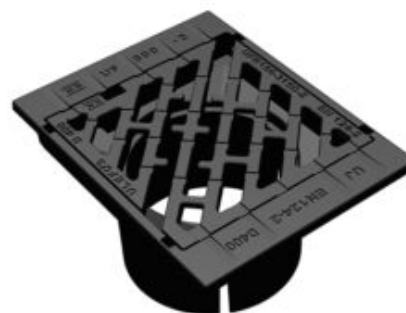

Flydende med skørt

Teknisk specikation

Udvendig Ø **293 mm.**

Åbnes med **Kumkrok KKL-2011**

Gennemstrømningareal **520 Cm2**

Total højde **250 mm.**

Hængsling ✓

