

# Flydende med langt skørt

Med 2 flanger og aftagelig tværvendt rist

UF/425-3TLS

Flydende rendestenskarm med 2 flanger i sejjern.

Risten er en aftagelig tværvendt rist.


Risten er med lås, som skal åbnes med en Ulefos dækselnøgle, hvilket gør den børnesikker.

Den klarer op til 40 tons belastning. Risten er med 2 flanger.

Gennemstrømningsareal: 880 cm<sup>2</sup>.

Til opføringsrør Ø425 mm.

Sejjerns kvaliteten er EN-GJL-500-7 og standarden er NS-EN 1563. Trykstyrke min. RM N/mm<sup>2</sup>: 500, med brudforlængelse på 7%

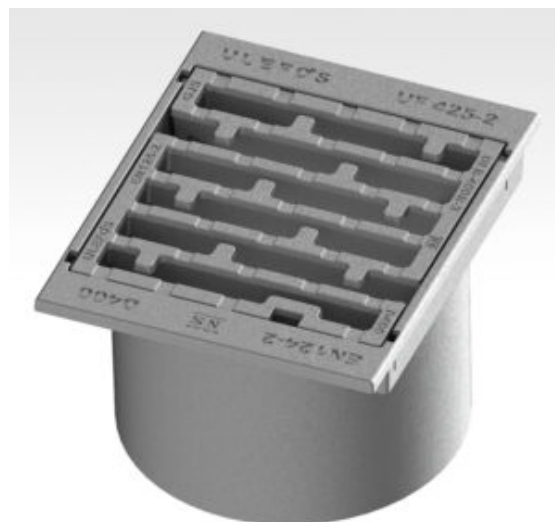

# Flydende med langt skørt

