

Flydende med diagonalrist

Med 2 flanger & aftagelig rist

UF/280-3D

Flydende rendestenskarm i sejjern med aftagelig diagonalrist.

Risten har indvendig hængsling i karmen

Risten er med knaster som gør den cyklistvenlig.

Risten er med lås, som skal åbnes med en Ulefos dækselnøgle, hvilket gør den børnesikker.

Den klarer op til 40 tons belastning. Risten er med 2 flanger.


Gennemstrømningsareal: 495 cm².

Til opføringsrør Ø280 mm.

Sejjerns kvaliteten er EN-GJL-500-7 og standarden er NS-EN 1563. Trykstyrke min. RM N/mm²: 500, med brudforlængelse på 7%

Produktegenskaper

Produktionssted	Ulefos Jernværk
Belastningsklasse	D400
Standard	NS-EN 124-2
Låsbart	✓
Nettovægt	47
Pakning	✓

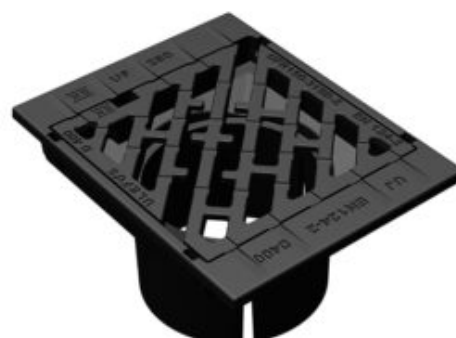

Flydende med diagonalrist

Teknisk specikation

Åbnes med **Kumkrok KKL-2011**

Gennemstrømningareal **520 Cm2**

Udvendig Ø **270 mm.**

Total højde **250 mm.**

Hængsling **No**

