SEJJERN Ø800 MM.

BRØNDGODS

Karm Med inspektionsriller

Rotationsstop

UFL-80

> Karmen er rund flydende med skørt og inspektionsriller.

Denne karm passer til følgende dæksler og riste:

UN 80 A - Dæksel er med lukkede nøglehuller og løs pakning.
UN80AXP - Dæksel er med lukkede nøglehuller, fjederlås og påstøbt pakning.
UR80AXP - Rist er med fjederlås og påstøbt pakning.

Sejjerns kvaliteten er EN-GJL-500-7 og standarden er NS-EN 1563. Trykstyrke min. RM N/mm2: 500, med brudforlængelse på 7%

Produktegenskaper

Produktionssted	**Ulefos Jernværk**
Belastningsklasse	**D400**
Materiale	**Duktilt jern**
Lysåbning mm	**742**
Karm	✔
Standard	**NS-EN 124-2**
Produkttype	**Karm**
Nettovekt	**56**

Karm Med inspektionsriller

Teknisk specikation
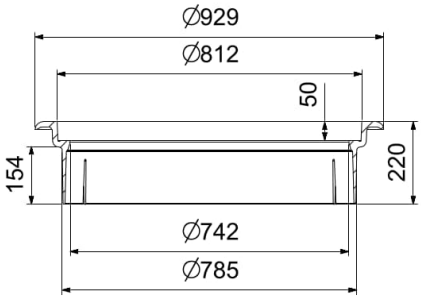
Utvendig rammeskjørt	**785**
Total høyde, ramme	**220**
Skørtlængde	**154**
Split	**Ja**
Indv. Ø	**785**
Total utvendig diamenter, kumramme	**929**
Lysåbning dæksel mm	**812**