Datasheet

SEJJERN Ø315 MM.

RENDESTENSRISTE

Flydende med kompositthængsling

Click-ring til teleskop

UFMA315-SP

> Flydende rendestenskarm med rist i sejjern.

Risten har udvendig kompositthængsling i karmen
Risten er med knaster, som gør den cyklistvenlig.
Karmen har dæmpelister i anlægsfladerne, som modvirker støj.
Risten er med lås, hvilket gør den børnesikker.
Den klarer op til 40 tons belastning. Risten er med 3 flanger, og en afskåret kant.
Gennemstrømningsareal: 495 cm2.
Skal åbnes med en Ulefos dækselnøgle KK2015.

Sejjerns kvaliteten er EN-GJL-500-7 og standarden er NS-EN 1563. Trykstyrke min. RM N/mm2: 500, med brudforlængelse på 7%

Produktegenskaper

Standard	**NS-EN 124-2**
Belastningsklasse	**D400**
Låsbart	✔
Pakning	✔

Flydende med komposithængsling

Teknisk specikation
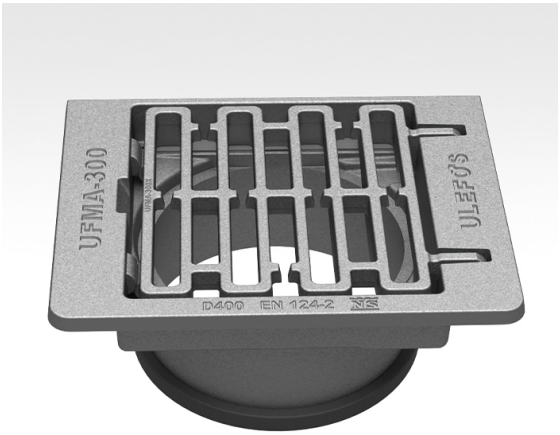
Åbnes med	**Kumkrok KKL-2015**
Gennemstrømningareal	**495**
Hængsling	✔
Vægt	**28**
Total høyde	**181**
Udvendig Ø	**Ø313 mm.**