

BRØNDGODS**FIRKANTEDE FASTE KARME**

Karm låsbar med langt skørt

A6 serien.

UK/10LS-A6

Firkantet fast karm.


Passer til følgende dæksler og riste:

ERGO-ODIN-L - Dæksel med åbne nøglehuller
ERGO-ODIN-LT - Dæksel lukkede nøglehuller
ODIN A6TTVL EXTRA - Dæksel med lukkede nøglehuller
ODIN A6TTVL EXTRA-SP - Dæksel med selvrensende nøglehuller
NSRVL RIST - Rist

Sejers kvaliteten er EN-GJL-500-7 og standarden er NS-EN 1563. Trykstyrke min. RM N/mm²: 500, med brudforlængelse på 7%

Produktegenskaper

Dimention	Ø600 mm
Belastningsklasse	D400
Produktionssted	Ulefos Jernværk
Lysåbning mm	602
Materiale	EN-GJS-500-7 (GGG50)
Standard	NS-EN 124-2

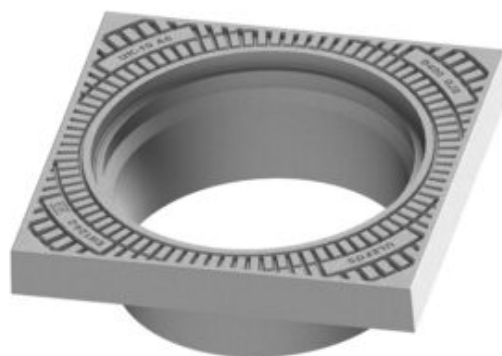

Karm låsbar med langt skørt

Teknisk specikation

Skørtlængde	180
Bredde mm	800 X 800
Højde mm	280
Vægt	93 kg.
Yderdiameter	592
Lev. Varenummer	UK/10LS-A6

