

Karm med anti-klapring

Passer til UT20 & UR20

UK/20

Denne Ulefos karm passer til følgende dæksler og riste:


UT20 - Dæksel

UR20 - Rist

Sejjerns kvaliteten er EN-GJL-500-7 og standarden er NS-EN 1563. Trykstyrke min. RM N/mm²: 500, med brudforlængelse på 7%

Produktegenskaper

Produktionssted	Ulefos Jernværk
Belastningsklasse	D400
Materiale	Duktilt jern
Standard	NS-EN 124-2
Produkttype	Karm
Nettovekt	12

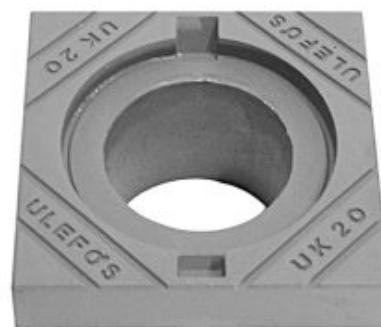

Karm med anti-klapring

Teknisk specikation

Split	Nei
Total høyde	167
Lysåbning dæksel mm	230
Skørtlængde	107
Utvendig rammeskjørt	177
Total utvendig diamenter, kumramme	300x300
Total høyde, ramme	167
Pakning	Nei

