SEJJERN Ø425 MM.

BRØNDGODS

Firkantet fast karm

Skørt længde 220 mm.

UKL/42,5LS

> Denne karm er firkantet, fast og med langt skørt.


Passer til følgende dæksler og riste:

- UTVL40 – Dæksel
- URL-40 – Rist

Sejjerns kvaliteten er EN-GJL-500-7 og standarden er NS-EN 1563. Trykstyrke min. RM N/mm2: 500, med brudforlængelse på 7%

Produktegenskaper

Produktionssted	**Ulefos Jernværk**
Belastningsklasse	**D400**
Materiale	**Duktilt jern**
Standard	**NS-EN 124-2**
Lysåbning mm	**352**
Produkttype	**Karm**
Nettovekt	**47**

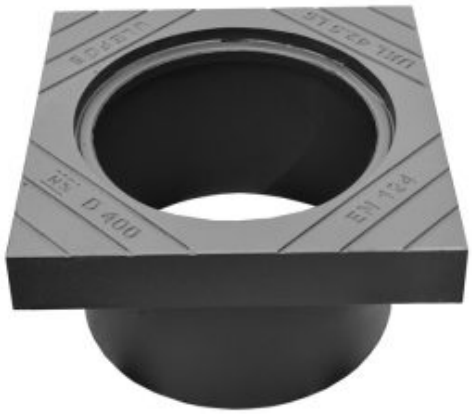

Firkantet fast karm

Teknisk specikation

Split	**Nei**
Total høyde	**300**
Utvendig rammeskjørt	**424**
Total høyde, ramme	**300**
Lysåbning dæksel mm	**394**
Skørtlængde	**220**
Total utvendig diamenter, kumramme	**500**

