

SEJJERN Ø425 MM.

BRØNDGODS

Firkantet fast karm

Skørt længde 220 mm.

UKL/42,5LS

Denne karm er firkantet, fast og med langt skørt.

Passer til følgende dæksler og riste:


UTVL40 - Dæksel

URL-40 - Rist

Sejjerns kvaliteten er EN-GJL-500-7 og standarden er NS-EN 1563. Trykstyrke min. RM N/mm²: 500, med brudforlængelse på 7%

Produktegenskaper

Produktionssted	Ulefos Jernværk
Belastningsklasse	D400
Materiale	Duktilt jern
Standard	NS-EN 124-2
Lysåbning mm	352
Produkttype	Karm
Nettovægt	47

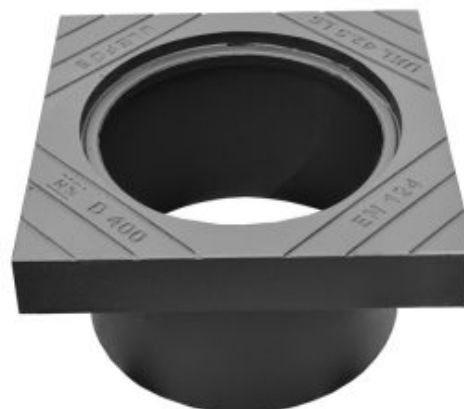

Firkantet fast karm

Teknisk specikation

Split	Nei
Total høyde	300
Utvendig rammeskjørt	424
Total høyde, ramme	300
Lysåbning dæksel mm	394
Skørtlængde	220
Total utvendig diamenter, kumramme	500x500

