Datasheet

BRØNDGODS

SEJJERN Ø315 MM.

Motorvejsrist diagonal

Passer kun til UF/315-LS & UFK/315-LS

UMR315D

> Ulefos løs diagonalrist til motorvejskarme.

Risten passer til følgende motorvejskarme:

- UF/280- Karm med 2 flanger
- UF/300- Karm med 2 flanger
- UF/315-LS - Karm med 2 flanger
- UFK/315-LS - Karm med 4 flanger

Grundet ristens store spalter, må denne rist kun bruges på motorvejen. Risten har et ekstra stort gennemstrømningsareal på hele 670 cm², for at sikre hurtig og effektiv afvanding på motorvejen.

Sejjerns kvaliteten er EN-GJL-500-7 og standarden er NS-EN 1563. Trykstyrke min. RM N/mm2: 500, med brudforlængelse på 7%

Produktegenskaper

Produktionssted	**Ulefos Jernværk**
Belastningsklasse	**D400**
Materiale	**Duktilt jern**
Produkttype	**Rist**

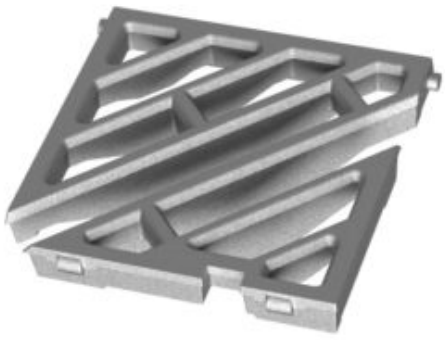

Motorvejsrist diagonal

Teknisk specikation

Gennemstrømningareal	**670**
Nettovekt	**14**

