

Dæksel påstøbt pakning D400

Lukkede nøglehuller & fjederlås

UN80AXP

Dette dæksel er med lukkede nøglehuller, fjederlås og påstøbt pakning.


Dette dæksel passer til følgende karme:

- UKL/80 - Firkantet fast karm
- UKL/80-10 - Firkantet fast karm med skørt
- U80L-10 - Rund fast karm 100 mm høj.
- U80/9 - Rund fast karm 90 mm høj.
- UFL-80 - Rund flydende karm

Sejers kvaliteten er EN-GJL-500-7 og standarden er NS-EN 1563. Trykstyrke min. RM N/mm²: 500, med brudforlængelse på 7%

Produktegenskaper

Produktionssted	Ulefos Jernværk
Belastningsklasse	D400
Materiale	Duktilt jern
Standard	NS-EN 124-2
Låsbart	✓
Tæthed	Helt tett
Omslutter, støbt pakning	✓
Produkttype	Dæksel
Godkendelse	Odin 80
Nettovekt	83

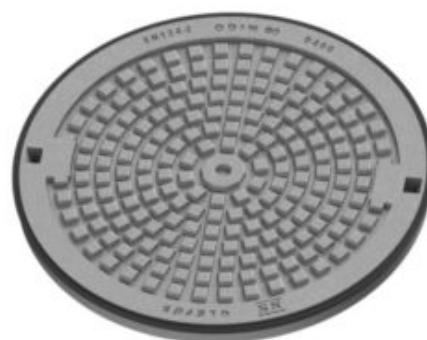

Dæksel påstøbt pakning D400

Teknisk specikation

Hængsling

No

Åbnes med

Kumkrok KKL-2015

