

Dæksel med fjederlås

D400

Lukkede nøglehuller. Passer til UFL-karme

UNTL600P

Dette dæksel er med lukkede nøglehuller, fjederlås og påstøbt pakning.

Dette dæksel passer kun til følgende karme:

UFL/600
UFL600-0
UFL/600-1

Sejers kvaliteten er EN-GJL-500-7 og standarden er NS-EN 1563. Trykstyrke min. RM N/mm²: 500, med brudforlængelse på 7%

Produktegenskaper


Belastningsklasse	D400
Produktionssted	Ulefos Jernværk
Materiale	EN-GJS-500-7 (GGG50)
Omslutter, støbt pakning	✓
Låsbart	✓
Standard	NS-EN 124-2
Produkttype	Dæksel
Nettovekt	30
Pakning	Polyuretan



Dæksel med fjederlås D400

Teknisk specikation

Højde mm	30
Åbnes med	Kumkrok KKL-2015
Dæksel Ø	555

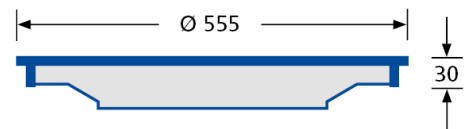

Åbnes med KK2011 / KK2015