

Dæksel med 3 fjederlåse D400

Nordisk serie.

UNVL 600-650 ODIN
EXTRA D

Dette dæksel er med lukkede gennemgående nøglehuller, 3 fjederlåse og påstøbt pakning.

Passer til alle karme i vores Nordiske serie:

U 600-100 - Rund fast karm

UFK 600-100 - Firkantet fast karm

UF 600 HT - Rund flydende karm

Alle produkterne i vores Nordiske serie er med 8 mm. mønsterdybde.

Sejers kvaliteten er EN-GJL-500-7 og standarden er NS-EN 1563. Trykstyrke min. RM N/mm²: 500, med brudforlængelse på 7%

Produktegenskaper

Produktionssted	Ulefos Jernværk
Materiale	EN-GJS-500-7 (GGG50)
Dimention	Ø600
Standard	NS-EN 124-2
Belastningsklasse	D400
Låsbart	✓



Dæksel med 3 fjederlåse D400

Teknisk specikation


Dæksel Ø **646**

Vægt **47**

Åbnes med **Kumkrok KKL-2015**

Højde mm **30**

Pakning **Ja**

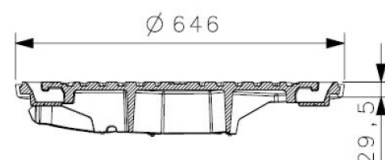

ODIN-pakring tværsnit