Datasheet

SEJJERN Ø425 MM.

BRØNDGODS

Dæksel påstøbt pakning D400

Lukket nøglehul & fjederlås

UTVL40

> Dette dæksel er med lukket nøglehul, fjederlås og påstøbt pakning.

Passer til følgende karme:

- UFL/40 – Rund flydende karm til opføringsrør Ø400 mm.
- UKL/40 – Firkantet fast karm til opføringsrør Ø400 mm.
- U/425 – Rund fast karm til opføringsrør Ø425 mm.
- UFL/425-2LS - Rund flydende karm til opføringsrør Ø425 mm.
- UKL/42,5LS - Firkantet fast karm til opføringsrør Ø425 mm.

Sejjerns kvaliteten er EN-GJL-500-7 og standarden er NS-EN 1563. Trykstyrke min. RM N/mm2: 500, med brudforlængelse på 7%

Produktegenskaper

Produktionssted	**Ulefos Jernværk**
Belastningsklasse	**D400**
Materiale	**Duktilt jern**
Standard	**NS-EN 124-2**
Låsbart	✔
Tæthed	**Helt tett**
Omslutter, støbt pakning	✔
Produkttype	**Dæksel**
Nettovekt	**15**
Pakning	**Polyuretan**

Dæksel påstøbt pakning D400

Teknisk specikation
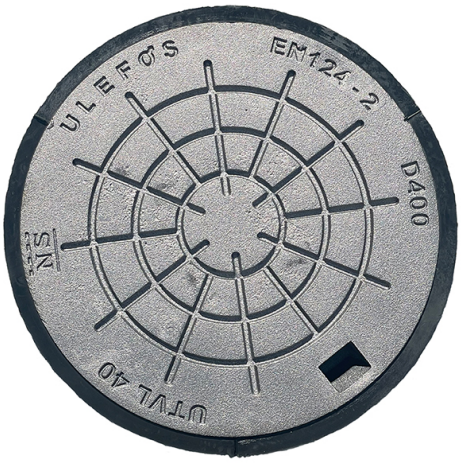
Åbnes med	**Kumkrok KKL-2015**
Dæksel Ø	**393**
Højde mm	**20**