Datasheet

LINJEAFVANDING

FILCOTEN TEC

TEC V rende NB101/5-0

Uden fald. Med bundudløb for 110 mm PVC-rør

VFI10410271

Denne rende hedder TEC V (verzinkt), da kantforstærkningen er i galvaniseret stål. Filcoten afvandingsrender er produceret i fiberarmeret beton, HPC (High performance concrete), der er et 100% genanvendeligt materiale, som er fri for biocider, opløsningsmidler, oliedampe og tungmetaller. Grundet den høje fiberkoncentration får man også en lettere (op til 70%), stærkere og mere slagfast rende, i forhold til den traditionelle beton rende. Filcoten er godkendt i henhold til EN1433.

Produktegenskaper

Belastningsklasse	**C250**
Fald %	**0**
Materiale	**Filcoten HPC**
Fall	**Uten fall**
Kantforsterkning	**Galvanisert kant**
Bunnutløp	**Med utløp**
Nettovekt	**15,8**

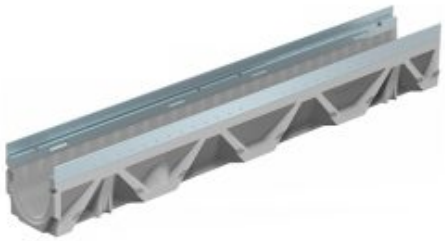

TEC V rende NB101/5-0

Teknisk specikation

Bredde mm	**130**
Længde mm	**1000**
Højde mm	**160**
Bredde	**100**