

PRO V rende NB200/5-0

0,5 meter

VF110620281


Denne rende hedder PRO V (verzinkt), da kantforstærkningen er i galvaniseret stål.

Filcoten afvandingsrender er produceret i fiberarmeret beton, HPC (High performance concrete), der er et 100% genanvendeligt materiale, som er fri for biocider, opløsningsmidler, oliedampe og tungmetaller. Grundet den høje fiberkoncentration får man også en lettere (op til 70%), stærkere og mere slagfast rende, i forhold til den traditionelle beton rende.

Filcoten er godkendt i henhold til EN1433.

Produktegenskaper

Fald %	0
Belastningsklasse	F900
Materiale	Filcoten HPC
Fall	Uten fall
Kantforstærkning	Galvanisert kant
Bunnutløp	Uten bunnutløp
Nettovekt	30,1

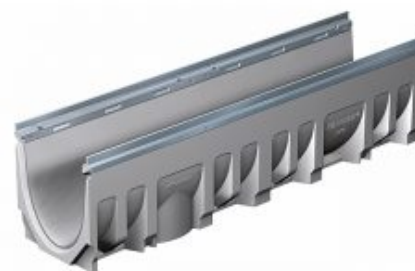

PRO V rende NB200/5-0

Teknisk specikation

Længde mm	500
Højde mm	290
Bredde mm	238
Bredde	200

