

Ulefos rendestensriste

Kvalitetsprodukter fra Ulefos Jernværk



Ulefos rendestensriste



Velkommen til Ulefos -Vi gør os umage for dig!

Hos os får du førsteklases kundeservice og professionel rådgivning.

Vi er et kompetent team med mange års erfaring og vi sætter en stor ære i at tilbyde vores kunder den rigtige løsning hver gang.

Vi hjælper og rådgiver gerne alle led i forhandlingskæden, som bl.a. er grossister, kommuner, entreprenører og forsyninger samt arkitekter.

Det er vigtigt for os, at du altid oplever at få den bedste service, uanset hvad din henvendelse drejer sig om.

Et af de vigtigste parametre for at kunne levere og servicere på et så højt niveau er vores brændende ønske om at være markedets bedste.

Vores verdensmål

Ulefos' ambition er at være en pioner inden for bæredygtig udvikling. Vi har et stærkt og stolt fodfæste i nordisk produktion og har stort fokus på, at alle vores aktiviteter foregår på en ansvarlig måde. FN's verdensmål er verdens fælles arbejdsplan for at udrydde fattigdom, bekæmpe ulighed og stoppe klimaændringerne inden 2030.



Reducere vores energiforbrug.

Ulefos Jernværk går fra olie til bioolie.

Ulefos Esco reducerer strømforbruget ved at bruge overskydende varme fra produktionen til opvarmning af kontorer.

Øget brug af miljøvenlig energi fra bæredygtige energikilder.



Fokus på udvikling af produkter med lang levetid.

Vi stiller strenge krav til vores leverandører.

Brug af flere genanvendelige komponenter i vores produktion.

Fokus på øget anvendelse af skrotjern i produktionen af sejern.



Øget fokus på bæredygtighed.

Synlig miljøprofil.

Vi leverer brøndgods umalet og uden plastemballage for miljøets skyld.

Vi tager hensyn til etiske retningslinjer og socialt ansvar.



Reducering af emissioner fra produktionen samt implementering af ny teknologi.

Affaldshåndtering. Vi sorterer 98,46% af alt vores affald.

Fjerne plastemballage på brøndgodsprodukter og reducere brugen af plast som emballage på andre produkter.

Vi har en ambition om at øge andelen af genanvendeligt materiale i vores produktion til 89%.

Samfundsansvar og bæredygtighedsløfte

For Ulefos er miljøaspektet og det sociale ansvar meget vigtigt i alt, hvad vi gør, og vi arbejder konstant på forbedringer – så vi kan tilbyde markedets mest bæredygtige løsninger.

Derfor stiller vi høje miljøkrav på alle niveauer, også til vores partnere og leverandører. Vi producerer så miljøvenligt som muligt – med den lavest mulige CO₂-udledning og miljøpåvirkning.



Umalet brøndgods

Maling af brøndgods har ingen funktion udover at være et æstetisk virkemiddel. Vi er stoppet med at male vores brøndgods for at passe bedst muligt på vores miljø.



Tallenes tale

Vi arbejder konstant på at reducere vores CO₂ og klimaaftryk. Ved at føre klimaregnskab taler tallene for sig selv. Norskproducerede brøndgods versus importeret brøndgods giver store miljømæssige fordele.



100% ren vandkraft

Vores fabrik i Ulefoss er strategisk placeret lige ved sluserne og Ulefoss vandkraftværk. Al energi, vi bruger i form af elektricitet, kommer direkte fra vores eget vandkraftværk. Tættere kan det ikke komme!




Norsk produkt

Vores produktion af brøndgods, VA-ventiler og landsskabsarkitektur bygger på traditioner og lokale værdier. I mere end 360 år har vores fabrikker udviklet, produceret og leveret kvalitetsprodukter til vandinfrastrukturen i Norden.



Klimaregnskab

Vi fører klimaregnskaber for vores brøndgods gennem en tredjepart og følger den metode, der er angivet i drivhusgasprotokollen. Et internationalt anerkendt værktøj til udarbejdelse af klimaregnskaber.

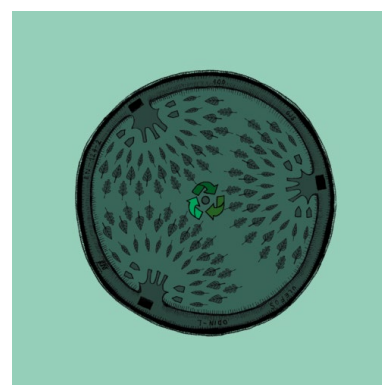

Vores cirkulære livscyklus

Gennem et cirkulært kredsløb, sørger vi for at benytte genanvendelige råvarer, producere med mindst mulig spild, og designe produkter af høj kvalitet, med lang levetid.

Læs meget mere om vores bæredygtighed på ulefos.dk

Ulefos rendestensriste

280MM RENDESTENSRISTE




UFR90





UFR2020

Varenummer	VVS-nr	Kvalitet	Beskrivelse	Gn.str. areal	Bel. kl.	Udv. Ø mm	Kg	Antal pr palle
UFR90	222240390	Sejjern	Hængsling indvendig i karm. Til opføringsrør Ø300mm	495 cm ²	D400 (40T)	275	30	30
UFR2020	222240340	Sejjern	Hængsling udvendig i karm. Dæmpelister i anlægsflader. 3 anlægsflader. Til opføringsrør Ø300mm	495 cm ²	D400 (40T)	275	30	30

Måltegninger kan findes på vores hjemmeside ulefos.dk



UF/280-3T




UF/280-3D

Varenummer	VVS-nr	Kvalitet	Beskrivelse	Gn.str. areal	Bel. kl.	Udv. Ø mm	Kg	Antal pr palle
UF/280-3D	222445280	Sejjern	Aftagelig diagonal rist. Til opføringsrør Ø280mm. Med anti-klap indlæg	520 cm ²	D400 (40T)	275	47	12
UF/280-3T	222245281	Sejjern	Aftagelig tværvendt rist. Til opføringsrør Ø280mm. Med anti-klap indlæg	620 cm ²	D400 (40T)	275	47	12


Måltegninger kan findes på vores hjemmeside ulefos.dk

Ulefos rendestensriste


280MM RENDESTENSRISTE



UF/280



UFR315T



UFR315D



UMR315D

Varenummer	VVS-nr	Kvalitet	Beskrivelse	Gn.str. areal	Bel. kl.	Udv. Ø mm	Kg	Antal pr palle
UF/280	222245282	Sejjern	Rendestensarm til opføringsrør Ø280mm. Passer med UFR315T, UFR315D & UMR315D	N/A	D400 (40t)	275	30	12
UFR315T	222244316	Sejjern	Løs rendestensrist, tværvendt. Passer til UF/280, UF/300, UF/315-LS og UFK/315LS	620 cm ²	D400 (40t)	N/A	17	50
UFR315D	222244317	Sejjern	Løs rendestensrist, diagonal. Passer til UF/280, UF/300, UF/315-LS og UFK/315LS	520 cm ²	D400 (40t)	N/A	17	50
UMR315D	222244315	Sejjern	Løs rendestensrist, diagonal, med stor gns.areal. Passer til UF/280, UF/300, UF/315-LS og UFK/315LS	670 cm ²	D400 (40t)	N/A	14	50


Måltegninger kan findes på vores hjemmeside ulefos.dk

Ulefos rendestensriste

300MM RENDESTENSRISTE




UF/300-3T




UF/300-3D

Varenummer	VVS-nr	Kvalitet	Beskrivelse	Gn.str. areal	Bel. kl.	Udv. Ø mm	Kg	Antal pr palle
UF/300-3D	222483632	Sejjern	Rendestensskarm med aftagelig diagonal rist. Til opføringsrør Ø300mm. Med anti-klap indlæg	520 cm ²	D400 (40t)	293	48	12
UF/300-3T	222245301	Sejjern	Rendestensskarm med aftagelig tværvendt rist. Til opføringsrør Ø300mm. Med anti-klap indlæg	620 cm ²	D400 (40t)	293	48	12


Måltegninger kan findes på vores hjemmeside ulefos.dk



UF/300



UFR315T



UFR315D



UMR315D

Varenummer	VVS-nr	Kvalitet	Beskrivelse	Gn.str. areal	Bel. kl.	Udv. Ø mm	Kg	Antal pr palle
UF/300	222245302	Sejjern	Rendestensskarm til opføringsrør Ø300mm. Passer med UFR315T, UFR315D & UMR315D	N/A	D400 (40t)	293	27	18
UFR315T	222244316	Sejjern	Løs rendestensrist, tværvendt. Passer til UF/280, UF/300, UF/315-LS og UFK/315LS	620 cm ²	D400 (40t)	N/A	17	50
UFR315D	222244317	Sejjern	Løs rendestensrist, diagonal. Passer til UF/280, UF/300, UF/315-LS og UFK/315LS	520 cm ²	D400 (40t)	N/A	17	50
UMR315D	222244315	Sejjern	Løs rendestensrist, diagonal, med stor gns.areal. Passer til UF/280, UF/300, UF/315-LS og UFK/315LS	670 cm ²	D400 (40t)	N/A	14	50


Måltegninger kan findes på vores hjemmeside ulefos.dk

Ulefos rendestensriste

315MM RENDESTENSRISTE




UFR90LS




UFR2020LS

Varenummer	VVS-nr	Kvalitet	Beskrivelse	Gn.str. areal	Bel. kl.	Udv. Ø mm	Kg	Antal pr palle
UFR90LS	222240391	Sejjern	Hængsling indvendig i karm. Til opføringsrør Ø315mm	495 cm ²	D400 (40t)	313	40	18
UFR2020LS	222240341	Sejjern	Hængsling udvendig i karm. Dæmpelister i anlægsflader. 3 anlægsflader. Til opføringsrør Ø315mm	495 cm ²	D400 (40t)	313	40	18

Måltegninger kan findes på vores hjemmeside ulefos.dk



UF/315-3LS




UF/315-3TLS

Varenummer	VVS-nr	Kvalitet	Beskrivelse	Gn.str. areal	Bel. kl.	Udv. Ø mm	Kg	Antal pr palle
UF/315-3LS	222486635	Sejjern	Rendestensarm med langt skørt, med aftagelig diagonal rist. Til opføringsrør Ø315mm. Med anti-klap indlæg	520 cm ²	D400 (40t)	313	51	18
UF/315-3TLS	222243316	Sejjern	Rendestensarm med langt skørt, aftagelig tværvendt rist. Til opføringsrør Ø315mm. Med anti-klap indlæg	620 cm ²	D400 (40t)	313	51	18

Måltegninger kan findes på vores hjemmeside ulefos.dk

Ulefos rendestensriste


315MM RENDESTENSRISTE




UFK/315-LS



UF/315-LS



UFR315T



UFR315D



UMR315D

Varenummer	VVS-nr	Kvalitet	Beskrivelse	Gn.str. areal	Bel. kl.	Udv. Ø mm	Kg	Antal pr palle
UF/315-LS	222243315	Sejjern	Flydende rendestenskarm med langt skørt, med 2 flanger	N/A	D400 (40t)	313	34	18
UFK/315-LS	222247315	Sejjern	Flydende rendestenskarm med langt skørt, med 4 flanger	N/A	D400 (40t)	313	36	18
UFR315T	222244316	Sejjern	Løs rendestensrist, tværvendt. Passer til UF/280, UF/300, UF/315-LS og UFK/315LS	620 cm ²	D400 (40t)	N/A	17	50
UFR315D	222244317	Sejjern	Løs rendestensrist, diagonal. Passer til UF/280, UF/300, UF/315-LS og UFK/315LS	520 cm ²	D400 (40t)	N/A	17	50
UMR315D	222244315	Sejjern	Løs rendestensrist, diagonal, med stor gns. areal. Passer til UF/280, UF/300, UF/315-LS og UFK/315LS	670 cm ²	D400 (40t)	N/A	14	50


Måltegninger kan findes på vores hjemmeside ulefos.dk

Ulefos rendestensriste

400MM RENDESTENSRISTE & SPECIALRISTE



UF/400-2LS-



UF/400-2D

Varenummer	VVS-nr	Kvalitet	Beskrivelse	Gn.str. areal	Bel. kl.	Udv. Ø mm	Kg	Antal pr palle
UF/400-2D	222486640	Sejjern	Rendestensrist med aftagelig diagonalrist. Til oprøringsrør Ø400mm	670 cm ²	D400 (40t)	390	60	12
UF/400-2LS-	222486645	Sejjern	Rendestensrist med aftagelig diagonalrist. Til oprøringsrør Ø425mm	670 cm ²	D400 (40t)	423	68	12

Måltegninger kan findes på vores hjemmeside ulefos.dk



132929



132929N



132929NFL

Varenummer	VVS-nr	Kvalitet	Beskrivelse	Gn.str. areal	Bel. kl.	Udv. Ø mm	Kg	Antal pr palle
132929	222074329	Smedejern	Slyngnet rist til opføringsrør Ø300mm	585 cm ²	B125 (12,5T)	N/A	16	36
132929N	222074359	Smedejern	Nedadbuget slyngnet rist. Til opføringsrør Ø300mm	585 cm ²	B125 (12,5T)	N/A	16	36
132929NFL	222074369	Smedejern	Nedadbuget slyngnet rist. Til opføringsrør Ø280 og Ø 300mm	585 cm ²	B125 (12,5T)	275	16	24

Måltegninger kan findes på vores hjemmeside ulefos.dk

Ulefos rendestensriste

SPECIALRISTE



103030/63030



103030DÆK



133030



163030



233030



103030-S



133030-S

Varenummer	VVS-nr	Kvalitet	Beskrivelse	Gn.str. areal	Bel. kl.	Højde	Kg	Antal pr palle
63030	222061306	Karm i smedejern, rist i sejjern	Til opføringsrør Ø280/300mm	495 cm ²	D400 (40T)	H = 60mm	21	42
103030	222061310	Karm i smedejern, rist i sejjern	Til opføringsrør Ø280/300mm	495 cm ²	D400 (40T)	H = 100mm	22	42
103030DÆK	222062310	Dæksel 8mm dørkplade. Karm i smedejern.	Til opføringsrør Ø280/300mm	N/A	C250 (25T)	H = 100mm	18	42
133030	222061313	Karm i smedejern, rist i sejjern	Til opføringsrør Ø300/315mm	495 cm ²	D400 (40T)	H = 130mm	24	36
163030	222061330	Karm i smedejern, rist i sejjern	Til opføringsrør Ø300/315mm	495 cm ²	D400 (40T)	H = 160mm	29	30
233030	222061323	Karm i smedejern, rist i sejjern	Til opføringsrør Ø300/315mm	495 cm ²	D400 (40T)	H = 230mm	33	24
103030-S	222061360	Karm i smedejern, rist i sejjern	Til opføringsrør. Med langt skørt	495 cm ²	D400 (40T)	H = 100mm Skørt = 250mm	30	18
133030-S	222061361	Karm i smedejern, rist i sejjern	Til opføringsrør. Med langt skørt	495 cm ²	D400 (40T)	H = 130mm Skørt = 250mm	32	18

Måltegninger kan findes på vores hjemmeside ulefos.dk

Ulefos rendestensriste

SPECIALRISTE



HERLEV




HERLEVFL



7X13

Varenummer	VVS-nr	Kvalitet	Beskrivelse	Gn.str. areal	Bel. kl.	Udv. Ø mm	Kg	Antal pr palle
HERLEV	222352315	Smedejern	Ramperist fast karm. Slynget rist. Til opførringsrør Ø300mm	400 cm ²	B125 (12,5T)	N/A	18	36
HERLEVFL	222352335	Smedejern	Ramperist til flydende karm. Slynget rist. Til opførringsrør Ø280 og Ø300mm	400 cm ²	B125 (12,5T)	275mm	22	24
7X13	222351315	Karm i smedejern, rist i sejjern	Ramperist fast karm. "Lemvig model". Til opførringsrør Ø300mm	490 cm ²	D400 (40T)	N/A	23	36

Måltegninger kan findes på vores hjemmeside ulefos.dk



Varenummer	VVS-nr	Kvalitet	Beskrivelse	Gn.str. areal	Bel. kl.	Udv. Ø mm	Kg	Antal pr palle
UFR2020-SP	222240332	Sejjern	Til teleskop opførringsrør Ø315mm. 3 anlægsflader. Dæmpelister i anlægsflader	495 cm ²	D400 (40T)	297mm	31	30

Måltegninger kan findes på vores hjemmeside ulefos.dk

Ulefos rendestensriste

RENDESTENSRISTE OG SIDEINDLØBSRISTE



KRU30



KRUL40



KRU60

Varenummer	VVS-nr	Kvalitet	Beskrivelse	Gn.str. areal	Bel. kl.	Ø1 / Ø / H / H1	Kg	Antal pr palle
KRU30	222727330	Sejjern	Kuppelrist til opføringsrør Ø300mm	402 cm ²	A15 (1,5T)	370 / 290 / 95	9	60
KRUL40	222727340	Sejjern	Kuppelrist til opføringsrør Ø400mm, med fjederlås	640 cm ²	B125 (12,5T)	466 / 392 / 155	16	20
KRU60	222727360	Sejjern	Kuppelrist til opføringsrør Ø600mm	1927 cm ²	A15 (1,5T)	714 / 590 / 120	30	20

Måltegninger kan findes på vores hjemmeside ulefos.dk



KRU60S



KRU30S



KRUL40S

Varenummer	VVS-nr	Kvalitet	Beskrivelse	Gn.str. areal	Bel. kl.	Ø1 / Ø / H / H1	Kg	Antal pr palle
KRU30S	222727331	Rist i sejjern, skørt i smedejern	Kuppelrist med skørt til oprøringsrør Ø315mm	402 cm ²	A15 (1,5T)	370 / 310 / 250 / 95	13	18
KRUL40S	222727341	Rist i sejjern, skørt i smedejern	Kuppelrist med skørt til oprøringsrør Ø425mm	640 cm ²	B125 (12,5T)	466 / 422 / 180 / 155	21	8
KRU60S	222727361	Rist i sejjern, skørt i smedejern	Kuppelrist med skørt til oprøringsrør Ø600mm	1927 cm ²	A15 (1,5T)	714 / 592 / 120 / 250	39	10


Måltegninger kan findes på vores hjemmeside ulefos.dk

Ulefos rendestensriste

RENDESTENSRISTE OG SIDEINDLØBSRISTE



1240S



UFKL/40

Varenummer	VVS-nr	Kvalitet	Beskrivelse	Gn.str. areal	Bel. kl.	Udv. Ø mm	Kg	Antal pr palle
1240S	222486530	Smedejern	Til opføringsrør Ø300mm	422 cm ²	C250 (25T)	N/A	21	10
UFKL/40	222486440	Sejjern	Rist URL40 eller dæksel UTVL40 - bestilles sperarat. Til opføringsrør Ø400mm	Rist 964 cm ² / Dæksel 614 cm ²	D400 (40T)	372	52	10

Måltegninger kan findes på vores hjemmeside ulefos.dk



UFK/150



UFK/300

Varenummer	VVS-nr	Kvalitet	Beskrivelse	Gn.str. areal	Bel. kl.	Udv. Ø mm	Kg	Antal pr palle
UFK/150	222486415	Sejjern	Til opføringsrør Ø150mm	113 cm ²	D400 (40T)	149	42	10
UFK/300	222486430	Sejjern	Leveres inkl. Dæksel UT22,5. Til opføringsrør Ø300mm. Åbnes med T-nøgle.	315 - 438 cm ²	D400 (40T)	295	58	12

Måltegninger kan findes på vores hjemmeside ulefos.dk

Ulefos rendestensriste

KOMBIRINGE OG TOPRINGE

Plan



Skrå



Nivelleringsring af polyethylen
til underlag for faste karme.
Hindrer skader på kegle.

Varenummer	VVS-nr	Beskrivelse	Opføringsrør	Ø mm	Højde mm	Kg	Antal pr bundt
325P	222761310	Kombiring. Plan.	Ø 300/315 mm	325/440	10	0,5	25
325S	222761320	Kombiring. Skrå.	Ø 300/315 mm	325/440	5/15	0,5	25
425P	222761410	Kombiring. Plan.	Ø 400/425 mm	435/565	10	0,5	25
425S	222761420	Kombiring. Skrå.	Ø 400/425 mm	435/565	5/15	0,5	25
600P	222761610	Kombiring. Plan.	Ø 600 mm	600/760	10	1,0	25
600S	222761620	Kombiring. Skrå.	Ø 600 mm	600/760	5/15	1,0	25

Forhøjelsesringe af brudsikker polyethylen.
Kan bygges ovenpå hinanden.
Prøvebelastet til 40T.




Varenummer	VVS-nr	Beskrivelse	Opføringsrør	Ø mm	Højde mm	Kg	Antal pr bundt
300-30	222764303	Topring.	Ø 300 mm	305/500	30	1	10
300-50	222764305	Topring.	Ø 300 mm	305/500	50	2	7
300-100	222764310	Topring.	Ø 300 mm	305/500	100	4	4
315-30	222764323	Topring.	Ø 315 mm	320/500	30	1	10
315-50	222764325	Topring.	Ø 315 mm	320/500	50	2	7
315-100	222764330	Topring.	Ø 315 mm	320/500	100	4	4
600-30	222764603	Topring.	Ø 600 mm	606/808	30	2,6	10
600-50	222764605	Topring.	Ø 600 mm	606/808	50	4,2	7
600-100	222764610	Topring.	Ø 600 mm	606/808	100	8,4	4

Ulefos rendestensriste

DÆKSELLØFTERE PÅ HJUL OG DÆKSELNØGLER

Ulefos dækselnøgler har midterstykke af aluminium, for at reducere produktets vægt. Dækselnøglen benytter vægtstangsprincippet, så den skåner ryg og fingre.

Kan anvendes til alle ulefos dæksler, både med åbne og lukkede nøglerhuller samt evt. låsearme.

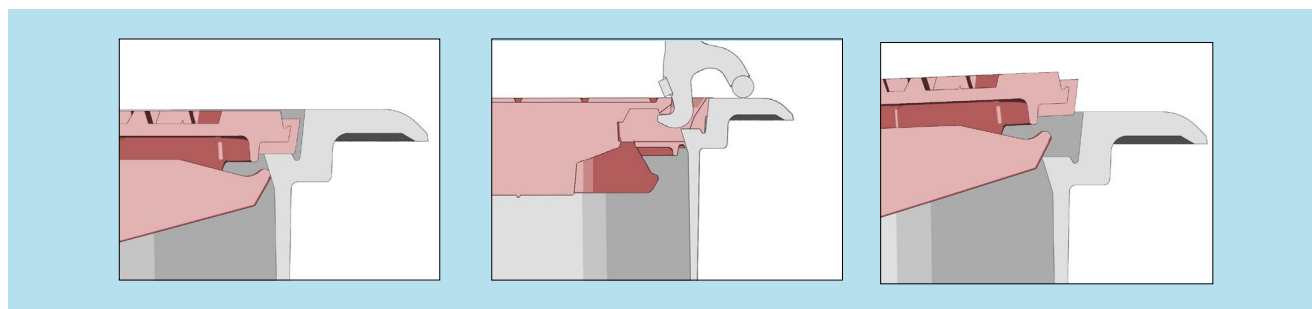


Varenummer	VVS-nr	Kvalitet	Beskrivelse	Kg
KK2011B	221129803	Sejrn. Stang i alu.	Standardnøgle til alle Ulefos dæksler. Med knop.	3,9
KK 2015B		Sejrn. Stang i alu.	Standardnøgle til alle Ulefos dæksler. Med mejsel.	3,9
UN07	221129804	Sejrn. Stang i alu.	Til ældre typer af UN dæksler med lukkede nøglehuller.	3,7


Ulefos rendestensriste

PAKNINGER

Lægges mellem karm og dæksel, forhindrer at dækslet klapper ved overkørsel.
Bør skiftes efter behov.

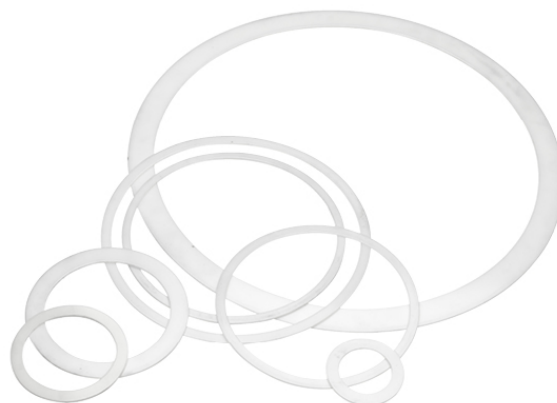

Varenummer	VVS-nr	Kvalitet	Beskrivelse	Ø indvendig	Ø udvendig
PAKNING10	221129910	Nylon	Anti-klapring Ø100 mm.	72	107
PAKNING15	221129915	Nylon	Anti-klapring Ø150 mm.	125	157
PAKNING20	221129920	Nylon	Anti-klapring Ø200 mm.	172	225
PAKNING30	221129930	Nylon	Anti-klapring Ø300 mm.	270	285
PAKN31,5	221129932	Nylon	Anti-klapring Ø315 mm.	297	322
PAKNING40	221129940	Nylon	Anti-klapring Ø400 mm.	359	389
PLASTRING	221129960	Plast	Anti-klapring Ø600 mm. (Passer ikke til UFL/600)	580	660



Varenummer	VVS-nr	Kvalitet	Beskrivelse	Indvendige mål	Udvendige mål
KLAPRESTOP-150/315	222244830	PE	Klapring til rendestensriste UF/280, UF/300, UFK/315-LS, UF/315-LS.	300 x 300 mm	350 x 350 mm


Ligger fast i UF/280-3T, UF/280-3D, UF/300-3T, UF/300-3D, UF/315-3LS og UF/315-3TLS

Ulefos rendestensriste


PAKNINGER

Polyurethan-pakningen er en pakning, som strækkes på dækslet med modsvarende profil, så det danner en solid og slidstærk gummikant på dækslet.

- PU-Pakningen gør dækslerne støjsvage.
- PU-Pakningen forhindrer fastrustning og fastfrysning til karmen.
- PU-Pakningen fungerer både som anlæg og pakning.



Varenummer	VVS-nr	Materiale	Beskrivelse	Kg
PAKNING60	221129816	PU helstøbt gummi	PU-Pakning Ø600 mm.	0,8
PAKNING80	221129818	PU helstøbt gummi	PU-Pakning Ø800 mm.	1,0



Varenummer	VVS-nr	Materiale	Beskrivelse	Dimension
ASFALT-	220954028	Pap	Asfaltstopper til flydende rendestensriste i opføringsrør Ø250 og Ø300 mm.	Ø285 mm / Ø485 mm.

Ulefos rendestensriste



Ulefos – vi har meget mere at byde på

I kataloget ser du et bredt udsnit af vores rendestensriste, kuppelriste samt tilbehør – vi har dog meget mere at byde på. Vi har markedets største og stærkeste udvalg af produkter inden for brøndgods.

Gennem vores 60 år på det danske marked har vi altid lyttet til vores kunders ønsker og tilpasset produkterne til jeres behov. Det har hele tiden været vores mål, at vi skal kunne tilbyde de bedst mulige løsninger.

Ønsker du fx at optimere jeres drift med en anden type dæksel, så er vi altså i stand til at hjælpe.

Vores sortiment spænder sig fra 200mm til og med 800mm. Inden for disse produkter findes mange forskellige variationer og muligheder – det kan blandt andet være:

- Åbne nøglehuller / lukkede nøglehuller
- Påstøbt pakning / løs pakning
- Med inspektionshuller / uden inspektionshuller
- Med inspektionsriller / uden inspektionsriller
- Hængslede dæksler med låsearm / uden låsearm
- Dæksel med udluftningshuller
- Dæksler forberedt for antenne
- Fjernvarmedæksler med fjernvarmelogo - med isolering / uden isolering
- Belastningsklasse fra B125 til F900
- Flydende karme med varierende skørt højde
- Flere typer firkantede karme med skørt / uden skørt
- Runde faste karme i flere forskellige højder
- Mulighed for køb af kundespecifikke logo-dæksler med byvåben

De mange forskellige løsninger og funktioner gør, at vi altid kan tilbyde den optimale løsning. Her er Ulefos' erfarne medarbejdere altid parate til at rådgive om den bedst mulige løsning i den konkrete situation.

Vi har desuden et bredt udvalg af **afvandingsrender, ventiler og tilbehør**, samt **landskabsarkitektur**.

For flere informationer kan du besøge vores

hjemmeside www.ulefos.dk eller kontakte en af vores dygtige medarbejdere for nærmere dialog. På hjemmesiden kan du også tilmelde dig vores nyhedsbrev, så du altid er opdateret. Kontaktinformationer finder du på næste side.

Find os på:



Salgs- og leveringsbetingelser kan ses på vores hjemmeside under [salgs- og leveringsbetingelser](#).

Her får du førsteklases kundeservice og professionel rådgivning

Vi er et kompetent team med mange års erfaring og vi sætter en stor ære i at tilbyde vores kunder den rigtige løsning hver gang.

Det er vigtigt for os, at du altid oplever at få den bedste service, uanset hvad din henvendelse drejer sig om.

Kontakt os

Vores åbningstider er:

Mandag til torsdag kl. 07.30 til kl. 16.00

Fredag kl. 08.30 til kl. 13.30

☎ 3649 6111 ✉ post@ulefos.dk



Martin Pläge

Intern salg
Produktchef brøndgods
Telefon: 2888 5510
martin.plaegel@ulefos.com



Marianne Skjelmose

Intern salg
Indkøb
Telefon: 2888 5513
marianne.skjelmose@ulefos.com




Nadja Frydensberg

Intern salg
Salgs- og marketingkoordinator
Telefon: 2888 5511
nadja.frydensberg@ulefos.com




Søren Lykke Andersen

Salgskonsulent
Jylland & Fyn
Telefon: 3085 8197
soren.andersen@ulefos.com



Nick Nygaard

Salgskonsulent
Sjælland & øer
Telefon: 3085 8196
nick.nygaard@ulefos.com



Michael Aunsbjerg Ankersen
Salgschef

Telefon: 3085 8198
michael.ankersen@ulefos.com



ULEFOS

CAPPELEN GROUP

Ulefos A/S

Industriholmen 3-5
2650 Hvidovre
Telefon 3649 6111
post@ulefos.dk
ulefos.dk

Rendestensriste fra Ulefos

Den øgede mængde nedbør er et globalt problem. Vi har derfor et bredt sortiment af rendestensriste med et stort gennemstrømningsareal. Vi hjælper gerne med teknisk rådgivning og dimensionering.

