

Ergo Odin åbne nøglehuller

Med fjederlås & påstøbt pakning

ERGO-ODIN-L

Ulefos Ergo Odin dæksel med åbne nøglehuller og fjederlås.

Dækslet er med 8 mm. mønsterdybde.

Passer kun til følgende karme i A6 serien:

UFLA6-600H - Rund flydende karm.

U/10X-A6 - Rund fast karm

UK/10LS-A6 - Firkantet fast karm

Sejers kvaliteten er EN-GJL-500-7 og standarden er NS-EN 1563. Trykstyrke min. RM N/mm²: 500, med brudforlængelse på 7%

Produktegenskaper

Produktionssted **Ulefos Jernværk**

Belastningsklasse **D400**

Materiale **Duktilt jern**


Produkttype **Dæksel**

Nettovægt **39**

Pakning **Polyuretan**



Ergo Odin åbne nøglehuller

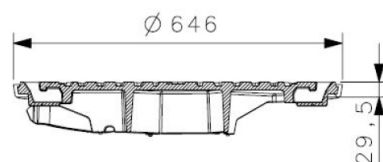

ODIN-palring transmitt