

BRØNDGODS**SEJJERN Ø300 MM.**

Motorvejskarm med 2 flanger

Kort skørt

UF/300


Flydende Ulefos motorvejskarm til Ø300 mm opføringsrør. Karmen er med kort skørt, og har 2 flanger for at opnå bedst mulige flydeevne i asfalten.

Karmen passer til følgende motorvejsriste: UMR315D og UFR315D

Sejrens kvaliteten er EN-GJL-500-7 og standarden er NS-EN 1563. Trykstyrke min. RM N/mm²: 500, med brudforlængelse på 7%

Produktegenskaper

Belastningsklasse	D400
Produktionssted	Ulefos Jernværk
Materiale	Duktilt jern
Nettovægt	27
Standard	NS-EN 124-2
Låsbart	✓
Pakning	✓

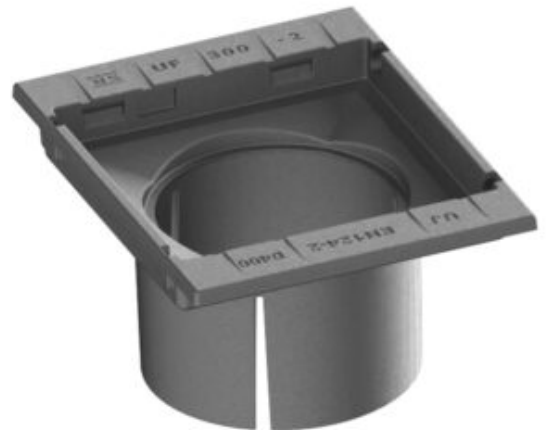

Motorvejskarm med 2 flanger

Teknisk specikation

Åbnes med **Kumkrok KKL-2015**

Gennemstrømningareal **495**

Hængsling ✓

Total højde **181**

Udvendig Ø **280 mm.**