

RUNDE FLYDENDE KARME

SEJJERN Ø300 MM.

Karm med anti-klapring

Passer til Ø300 mm opføringsrør

UFL/30

Denne Ulefos karm passer til følgende dæksler og riste:


UTL30 - Dæksel

URL30 - Rist

Sejjerns kvaliteten er EN-GJL-500-7 og standarden er NS-EN 1563. Trykstyrke min. RM N/mm²: 500, med brudforlængelse på 7%

Produktegenskaper

Produktionssted	Ulefos Jernværk
Belastningsklasse	D400
Materiale	Duktilt jern
Produkttype	Karm
Nettovekt	19,6

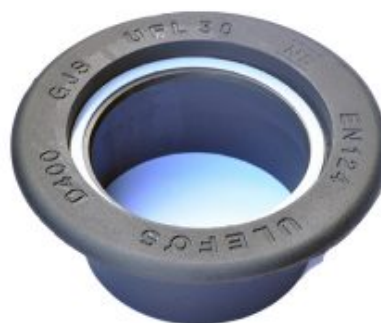

Karm med anti-klapring

