BRØNDGODS

SEJJERN Ø300 MM.

Karm med anti-klapring

Passer til Ø300 mm opføringsrør

UKL/30

> Firkantet fast karm med anti-klapring.

Denne Ulefos karm passer til følgende dæksler og riste:

- UTL30 – Dæksel
- URL30 – Rist

Sejjerns kvaliteten er EN-GJL-500-7 og standarden er NS-EN 1563. Trykstyrke min. RM N/mm2: 500, med brudforlængelse på 7%

Produktegenskaper

Produktionssted	**Ulefos Jernværk**
Belastningsklasse	**D400**
Materiale	**Duktilt jern**
Standard	**NS-EN 124-2**
Lysåbning mm	**243**
Produkttype	**Karm**
Nettovekt	**24,4**

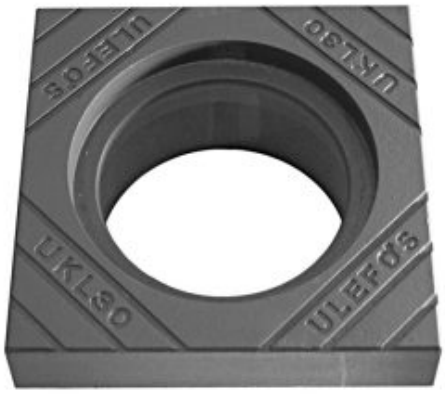

Karm med anti-klapring

Teknisk specikation
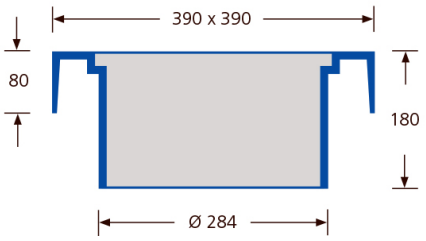
Bredde mm	**390x390**
Total høyde	**180**
Lysåbning dæksel mm	**295**
Skørtlængde	**100**