

LINJEAFVANDING

FILCOTEN TEC

TEC V rende NB100/10-0

Uden fald

VF10410262


Denne rende hedder TEC V (verzinkt), da kantforstærkningen er i galvaniseret stål.

Filcoten afvandingsrender er produceret i fiberarmeret beton, HPC (High performance concrete), der er et 100% genanvendeligt materiale, som er fri for biocider, opløsningsmidler, oliedampe og tungmetaller. Grundet den høje fiberkoncentration får man også en lettere (op til 70%), stærkere og mere slagfast rende, i forhold til den traditionelle beton rende.

Filcoten er godkendt i henhold til EN1433.

Produktegenskaber

Belastningsklasse	C250
Fald %	0
Materiale	Filcoten HPC
Fald	Uten fall
Kantforstærkning	Galvaniseret kant
Bunnutløp	Uten bunnutløp
Nettovekt	16,9

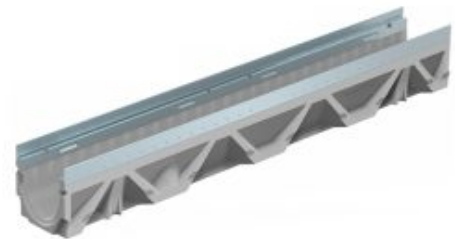

TEC V rende NB100/10-0

Teknisk specikation

Bredde mm	130
Længde mm	1000
Højde mm	185
Bredde	100

