

LINJEAFVANDING

FILCOTEN TEC

TEC E rende NB150/0

0,5 meter

VF10415350


Denne rende hedder TEC E (edelstahl), da kantforstærkningen er i rustfrit stål.

Filcoten afvandringsrender er produceret i fiberarmeret beton, HPC (High performance concrete), der er et 100% genanvendeligt materiale, som er fri for biocider, opløsningsmidler, oliedampe og tungmetaller. Grundet den høje fiberkoncentration får man også en lettere (op til 70%), stærkere og mere slagfast rende, i forhold til den traditionelle beton rende.

Filcoten er godkendt i henhold til EN1433.

Produktegenskaber

Belastningsklasse	C250
Fald %	0
Materiale	Filcoten HPC
Nettovægt	11,2

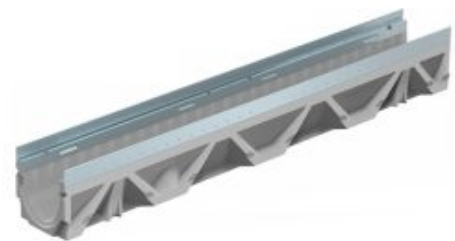

TEC E rende NB150/0

Teknisk specikation

Længde mm	500
Bredde mm	180
Højde mm	190
Bredde	150